

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lastra monostrato ondulata, a base di fibre organiche bitumate, resinata e colorata nella massa. Questa lastra realizza uno strato ventilato, isolato ed impermeabilizzato al di sotto degli elementi di copertura del tetto.



CE EN 14964:2007

CAMPI DI IMPIEGO

Schermo rigido da sottocopertura sottocoppo. La lastra SC 220 è idonea ad essere installata su supporti di legno o cemento con o senza isolamento termico di coperture a falda nuove o in rifacimento.

Ideonea per accogliere coppi di larghezza da 19,5 a 21,5 cm.

Pendenza minima della copertura: 15%

CARATTERISTICHE TECNICHE


Proprietà	U.M.	Valore
Lunghezza	cm	200
Larghezza	cm	97
Spessore	mm	2,6
Superficie utile lastra	m ²	1,7
N° onde	n°	9 + 4 piatti
Altezza onde	mm	35
Passo	mm	190
Flessione sotto carico	N/m ²	> 500
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore	μ	4.000
Trasmittanza	U	5,6
Conducibilità termica (λ)	W/mK	0,099
Resistenza termica (R)	m ² K/W	0,17
Reazione al fuoco	Classe	E
Peso	kg/m ²	2,8
Peso lastra	kg	5,4
Colore		rosso scuro

onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it

Ondura
Protection above all

STOCCAGGIO

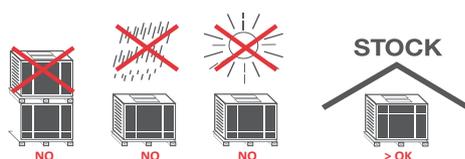

Onduline
ITALIA